

Monteringsanvisning Rondo Mini

Montering:

Monteringssats ingår för enkel montering mot trävägg alternativt träställning.

Postlådan kan också placeras på stolpstativ som är ett tillbehör. Artikel 370.

Du behöver en bormaskin och en 5mm stålborr.
1st tumstock eller måttband för inmätning.
Vattenpass samt penna och maskeringstejp.
Skruvskallen är 8mm och kan monteras med skiftnyckel eller hylsa och spärrskaft.

Gör så här:

Packa upp postlådan och ta fram monteringsatsen.
som består av 3st skruvar och 3st distanser.

Markera hålbilden på baksidan av postlådan för skruvhål.
Använd tumstock eller måttband tejpa/penna att markera och
rita ut hålen. Hålen bör placeras 2st uppe och 1st nere.

Hålens placering:

2st övre ca. 30mm under takkant och 20mm in i sidled.
Nedre hålet ca. 50mm upp från botten och centererat i sidled.
Borra med en 5mm stålborr.

Sårbilden i hålen kan med fördel inoljas eller målas.

Skruva skruvarna genom bakstycket på postlådan från insidan.

Trä distanserna på skruvarna så att de sitter på lådans utsida
(lås distanserna på skruven med en liten tejpbitt).

OBS! Distanserna kan ersättas av en tryckimpregnerad träregel.

Tillbehör:

Stolpstativ art.nr 370 för ingjutning/upphöjd montering.
Namnskyltar i varierande utformning, material och färg.

Skötselråd:

1. Torka av postlådan minst ett par gånger per år.
Smuts och nedfallna löv lämnar till slut fula märken.
2. Smörj vid behov låset med en låsolja.

Design by Optimel

Tillverkare: Optimel Plåtteknik AB i Uppsala.

Tel. 018-152727, info@optimel.se, www.biggi.se



Post



270x70mm



590mm



350mm




280mm



40 L



x4

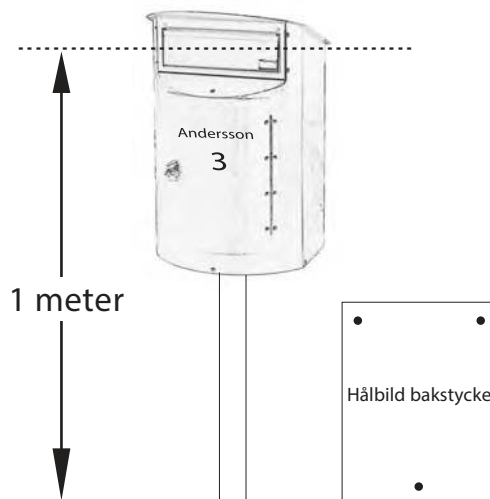

Made in Sweden